

Typy ako sa starať o svoju malokalibrovú pištoľ PARDINI


Ako každý mechanický predmet, aj malokalibrové pištole PARDINI sa môžu pokaziť, alebo z nejakého dôvodu nefungovať správne.

Ak si **odmyslíme chybu typu zlomená časť zbrane**, t.j. nevratne poškodenú časť zbrane, na malokalibrových pištoľoch PARDINI sa **môžeme teoreticky stretnúť s nasledovným:**

- 1) Zbraň sa nenabije, pretože sa skríži náboj v zásobníku
- 2) Zbraň sa nenabije, pretože sa z nej nevyhodí vystrelená nábojnica
- 3) Zbraň nevystrelí, pretože zlyhal spúšťový mechanizmus.

Asi najbežnejšie na malokalibrových **pištoľoch všetkých značiek býva**, že sa **skríži náboj v zásobníku** a tým sa zbraň nenabije. Ak sa také niečo stane na používanom zásobníku malokalibrovej zbrane PARDINI, je **vhodné skontrolovať:**

- **či nie je zásobník zvnútra špinavý**, zanesený zbytkami oleja, pušného prachu a iných mechanických nečistôt, ktoré môžu brániť posuvu nábojov v zásobníku. Ak je zásobník zvnútra špinavý, je vhodné ho rozobrať a jednotlivé časti vyutierať do sucha.
- **či nie je zlomená niekto z častí v zásobníku**, napr. pružina, plastové časti zásobníka. Ak je niektorá časť zásobníka zlomená, alebo nalomená, treba ju vymeniť za novú.
- **či nie sú vrchné časti zásobníka príliš roztvorené**, čo býva najčastejšou príčinou vzpriechenia sa náboja v zásobníku. Keď sa pozriete zvrchu na zásobník, zásobník má kovové boky, medzi ktoré sa vkladajú náboje. Náboj je kalibru 5,6 mm, preto je potrebné, aby **boky zásobníka boli v hornej zadnej časti** (kde je taký „zub“, ktorý slúži ako vyhadzovač nábojníc) **od seba vzdialené cca 5,0 mm**, čo je dostatočná vzdialenosť, aby sa náboj v zásobníku udržal na ležato a záver ho mohol zasunúť do nábojovej komory. Ak sú boky zásobníka v jeho hornej (zadnej) časti **od seba vzdialené „výrazne“ viac ako 5,0 mm, napr. 5,5 mm, je to už príliš veľká vzdialenosť, aby zásobník spoľahlivo udržal náboj priemeru 5,6 mm** pri pohybe a zatlačení záveru na náboj vyskočí zo zásobníka predčasne a môže sa vzpriechiť. Ak je teda vzdialenosť bokov zásobníka „výrazne“ viac ako 5,0 mm, **stačí boky zatlačiť kliešťami k sebe, aby sa priblížili znovu na 5,0 mm**. Samozrejme, najjednoduchšie a najspoľahlivejšie je kúpiť nový zásobník.

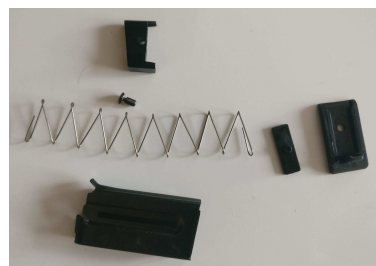


Ďalším, s čím sa občas môžete stretnúť, je že záver nevyhodí vystrelenú nábojnicu z pištole a tým pádom sa nemôže nabiť nový náboj zo zásobníka.

V takom prípade je takmer na 100% isté, že je opotrebovaný vyťahovač záveru alebo jeho pružina a je potrebné skontrolovať, či vyťahovač pracuje spoľahlivo.

Skontroluje sa to tak, že do záveru, ktorý sme vybrali zo zbrane, vložíme do vybrania pod vyťahovačom náboj alebo nábojnicu. Pokiaľ sme náboj vložili správne, drží vzpriamene a je pridržiavaný vyťahovačom.



Keď zatlačíme prstom, alebo nejakým predmetom na náboj na strane, kde je

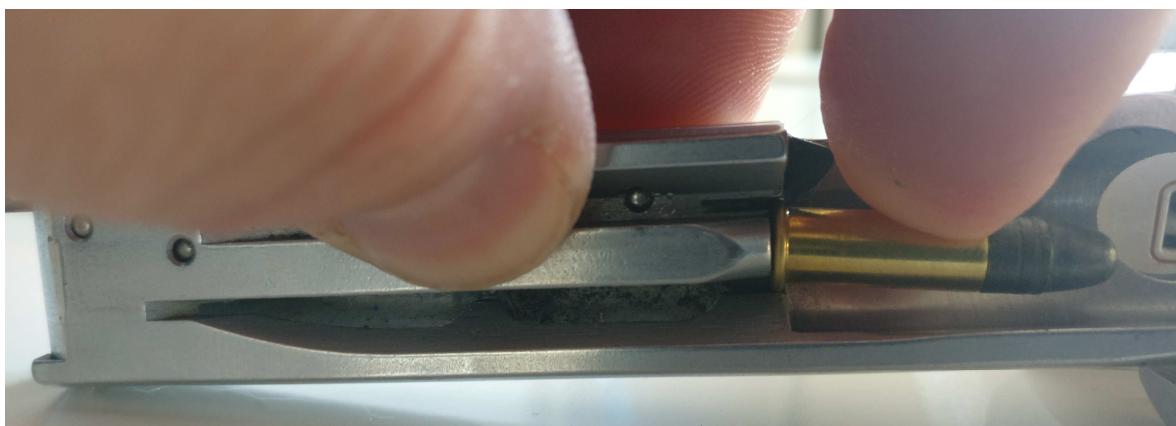

vyťahovač a náboj odtiaľ vyskočí (vypadne), je už zlý vyťahovač a je ho potrebné vymeniť. Túto kontrolu je vhodné občas urobiť ako prevenciu, najjednoduchšie pri čistení záveru, aj keď zbraň funguje spoľahlivo. Či to urobíte pri každom čistení, alebo raz za mesiac, za sezónu, je to na Vás.

Výmenu zvládne zdatnejší užívateľ aj sám, ale v odbornom servise



Vám to vymenia na počkanie a so zárukou. **Po výmene vyťahovača a pružiny by sa už mala pištoľ fungovať,** pretože k nevyhodeniu


nábojníc dochádzalo z dôvodu opotrebenia tvaru vyťahovača častým opakovaním a preto vyťahovač nedokázal správne uchopiť dno nábojnice.

Stáva sa že zlyhá spúšťový mechanizmus a zbraň nevystrelí, alebo naopak vystrelí viac rán naraz. Vtedy je **potrebné skontrolovať opotrebenie jednotlivých častí spúšťového mechanizmu a nastaviť ho.**

Skontrolovať opotrebenie spúšťového mechanizmu sa dá vizuálne pohľadom na do seba zapadajúce ozuby, alebo rozobratím celého spúšťového mechanizmu.

Ak však zbraň nevystrelila nadmerné množstvo výstrelův, rádovo desaťtisíce, príčinou bude skôr zmena nastavenia spúšťového mechanizmu, či už úmyselná užívateľom, alebo neúmyselná častými otrasmi zbrane pri výstrele.

Správne nastaviť spúšťový mechanizmus si dokáže aj skúsený užívateľ, ale pri nastavovaní je potrebné zložiť z pištole pažbu, aby pri nastavovaní bolo vidieť ako do seba zapadajú ozuby spúšťového mechanizmu na ľavej strane pištole a ozuby bicieho kladiva, na pravej strane pištole. Nastaviť tieto ozuby je možné len skrutkou v zadnej

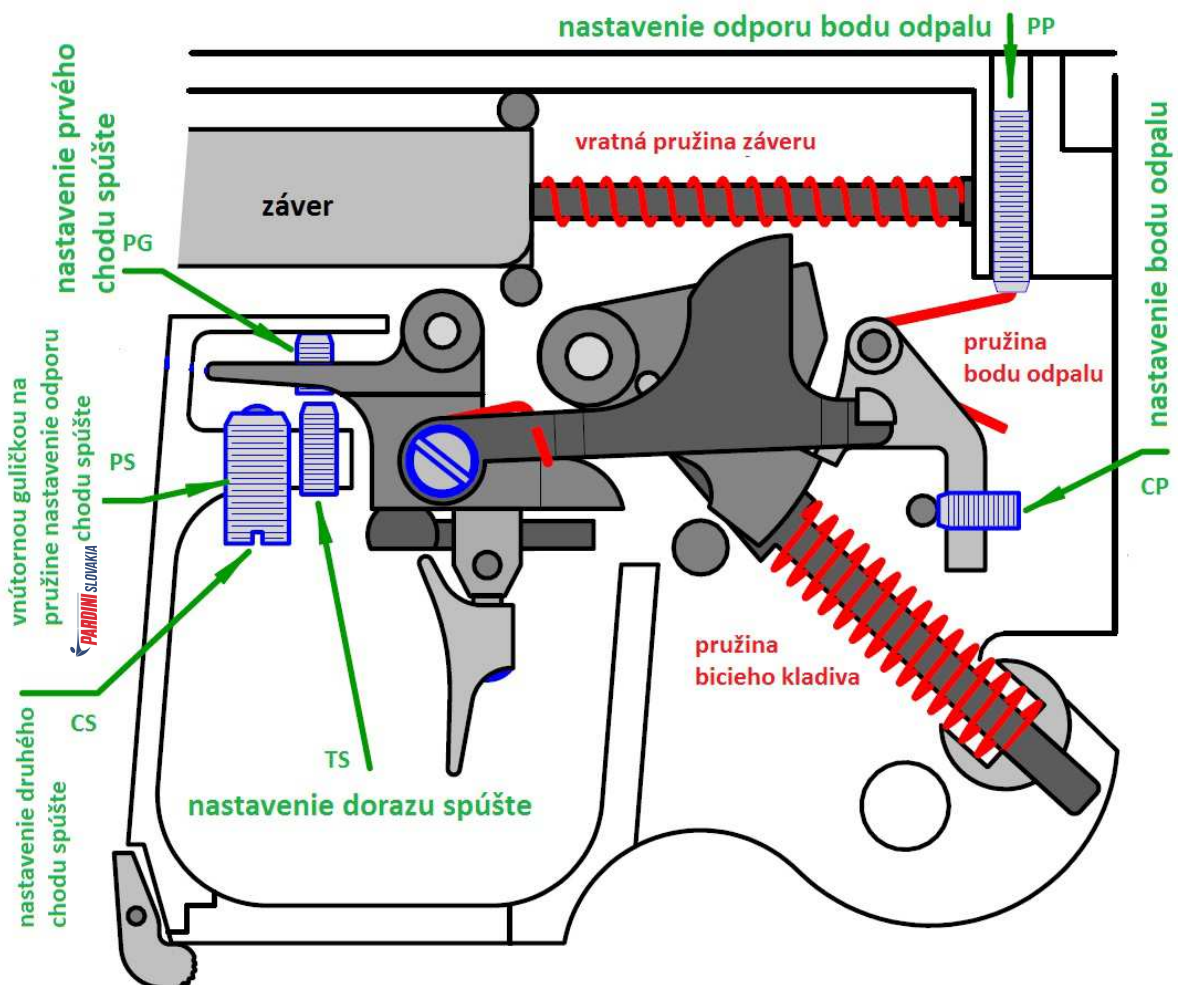

časti pištole, ktorá je bežne schovaná pod pažbou a skrutkou, ktorou sa nastavuje prvý chod spúšte. Istejšie je zveriť nastavenie spúšte odbornému servisu, pretože je potrebné nastaviť vzájomne 2 až 4 nastavovacie skrutky súčasne a to nie je jednoduché pre strelca, ktorý to predtým nikdy nerobil.

Malokalibrová pištoľ PARDINI je skvelá zbraň, ale ako každá zbraň potrebuje pravidelnú údržbu (čistenie) a aspoň raz ročne odborný servis  (ideálne pred začiatkom guľovej sezóny), aby fungovala spoľahlivo a aj **spoľahlivé strelivo**. Odporúčame pre zbrane PARDINI strelivo RWS Pistol Match SR (predtým C25), ktoré je v pomere cena/výkon veľmi vhodné a **najmä presné a spoľahlivé**.